




SOLUTIONS DE STOCKAGE INDUSTRIEL



Stockage manuel de charges longues

LE **RAYONNAGE PROFILBAR** EST CONÇU POUR LE STOCKAGE MANUEL DE CHARGES LÉGÈRES À MI-LOURDES EN **SIMPLE OU DOUBLE FACE**.

C'EST LA SOLUTION IDÉALE POUR L'ENTREPOSAGE DE PRODUITS LONGS DE **3000 A 6000 MM**, EN MAGASIN, AU SEIN D'UN SERVICE MAINTENANCE ET PARTOUT OÙ L'OPTIMISATION DE LA SURFACE DE STOCKAGE ET L'ORGANISATION DE VOTRE SITE NÉCESSITE UN MATERIEL FIABLE, ÉCONOMIQUE ET ROBUSTE.

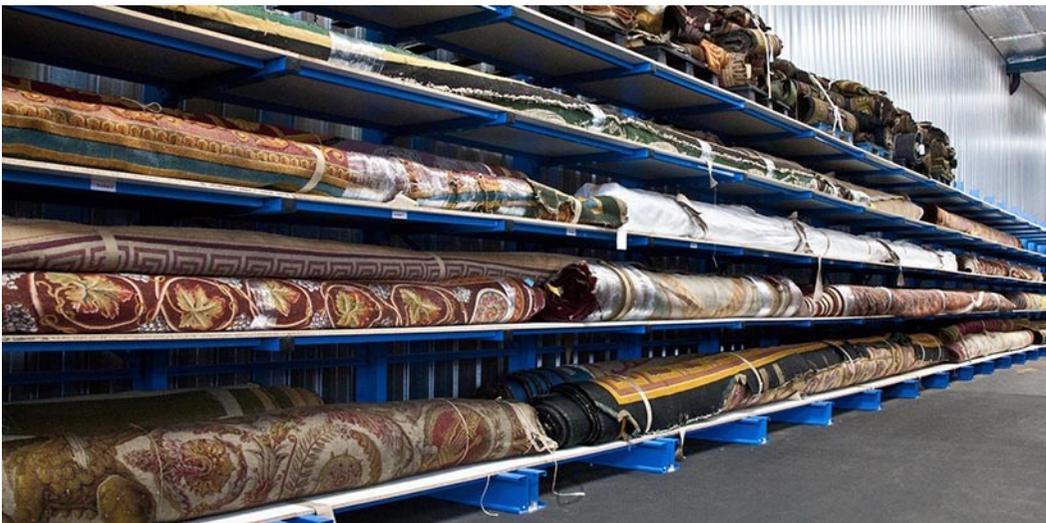

Stockage de tapis sur le rayonnage PROFILBAR simple face



Stockage de planches et tasseaux de bois



Stockage de profilés PVC sur un double face



INDUSTRIE



LOGISTIQUE




AUTOMOBILE



GRANDE DISTRIBUTION



BTP

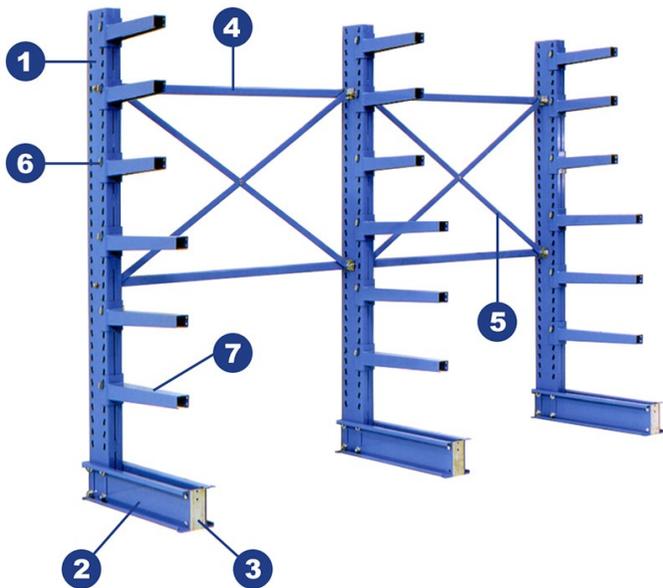

> Le rayonnage PROFILBAR est composé de **colonnes** (montant profil C+ base) simples ou doubles faces et de **bras supports**.

COLONNES (MONTANT + BASE)

- 2 profils C+ de 150 x 35 x 12 mm, épaisseur 3 mm, soudés en 1 colonne de 150 x 70 x 3 mm
- Hauteur montants : 2000 - 2480 - 3000 mm
- Entraxe des colonnes en standard : 1350 mm
- Profondeur base :
simple face : 750 mm (utile : 600 mm)
double face : 1350 mm
- Hauteur de pose sur la base : 150 mm
- Charge admissible par colonne : 1500 kg
- Ancrage au sol par 2 chevilles M8X57 à expansion mécanique

CLAVETTES

- Liaison entre les bras et les montants
- Acier zingué

- 1 Montant
- 2 Base
- 3 Plaque frontale
- 4 Tube de liaison
- 5 Contreventement
- 6 Clavette
- 7 Bras support

COMPOSITIONS STANDARD

	SIMPLE FACE		DOUBLE FACE	
Longueur hors-tout (mm)	2840	5540	2840	5540
Pour barres de longueur (mm)	3000	6000	3000	6000
Charge admissible y compris base (kg)	6300	10500	12600	21000
Composants				
- colonnes (H 2000 mm)	3	5	3	5
- bras-supports (Lg 350 mm)	9	15	18	30
- bras supports (Lg 500 mm)	9	15	18	30
- contreventements	2	4	2	4
Références	2SF2030	2SF2055	2DF2030	2DF2055



Détail accrochage du bras support



Détail fixation du montant sur la base

COLORIS

- Colonnes RAL 5015
- Bras support RAL 5015
- Revêtement poudre Epoxy cuite au four
- Autres coloris sur demande

BRAS SUPPORTS

- Tôle pliée : épaisseur 2 mm
- Longueur standard : 350 - 500 mm
- Bras réglables au pas de 50 mm
- Charge admissible par bras : 250 kg

CONTREVENTEMENTS

- Longueur standard : 1350 mm
- Liaison entre les montants et stabilité de l'installation.

ACCESSOIRES



Butée en bout de bras
H : 50 et 100 mm



Goulottes en tôle galvanisée
pour le stockage de chutes

AUTRE APPLICATION



PROFILBAR installé sur des bases mobiles

LE MAS DES ENTREPRISES
5, AVENUE LIONEL TERRAY
69330 MEYZIEU
TÉL 04 37 42 65 65
info@gravittax.fr - www.gravittax.fr