



## Stockage manuel, rayonnage à tablettes

DEUX MODÈLES SONT DISPONIBLES POUR LE **RAYONNAGE A TABLETTES PROFILHER**.  
UNE VERSION "ARCHIVES" POUR LE STOCKAGE DE BOÎTES ARCHIVES ET DE CLASSEURS ET UNE  
VERSION "INDUSTRIE" QUI PEUT RECEVOIR DES BACS, DES CARTONS ET DES PIÈCES LÉGÈRES.



*Rayonnage PROFILHER avec des tablettes galvanisées*



*Stockage de boîtes archives*



INDUSTRIE



COLLECTIVITÉS



AUTOMOBILE



AGROALIMENTAIRE



GRANDE  
DISTRIBUTION



MÉDICAL



## Version industrie

- > Les tablettes galvanisées du rayonnage PROFILHER sont réglables en hauteur **au pas de 25 mm**.
- > Les tablettes reposent sur des **tasseaux**.

### ÉCHELLES

- **Hauteur** : 1980 - 2180 - 2480 - 2980 mm
- **Poteaux** : épaisseur 8/10<sup>e</sup>
- Perforation au pas de **25 mm**
- **Tasseaux** : épaisseur 12/10<sup>e</sup>

### TABLETTES


- **Longueur** : 1050 - 1250 mm
- **Profondeur** : 400 - 500 - 600  
700 - 800 mm
- A partir de la profondeur 500 mm, on utilise **2 tablettes**
- Charge admissible par niveau uniformément répartie :  
**230 kg** en longueur 1050 mm  
**180 kg** en longueur 1250 mm sans renfort




Détail accrochage de la tablette sur le tasseau



Pied platine galvanisé

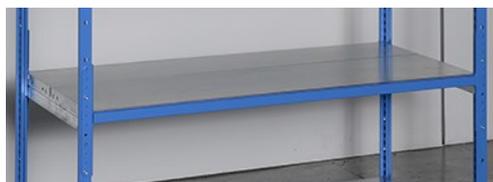

Solive de raidissement

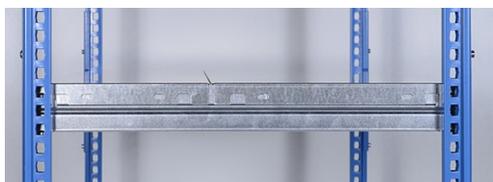

Tasseau supportant des tablettes juxtaposées

### SOLIVE DE RAIDISSEMENT

- **Longueur** : 1050 - 1250 mm
- Epaisseur **10/10<sup>e</sup>**

**COLORIS**

Montants, solives RAL 5015   
Tablettes galvanisées  
Revêtement poudre Epoxy



## Version archives

- > Les échelles sont composées de **poteaux et d'entretoises**.
- > Les tablettes **galvanisée ou peintes** reposent sur des **cavaliers**.
- > Le **fond croisillon galvanisé** permet de stabiliser l'installation.

### ÉCHELLES

- **Hauteur** : 1980 - 2180 - 2480 - 2980 mm
- **Poteaux** : épaisseur 8/10<sup>e</sup>
- Perforation au pas de **25 mm**
- **Entretoises** : épaisseur 12/10<sup>e</sup>



Détail accrochage de la tablette sur le cavalier



Entretoise

### TABLETTES

- **Longueur** : 1050 - 1250 mm
- **Profondeur** : 250 - 350 - 400 - 500  
600 mm
- Charge admissible par niveau uniformément répartie : **110 kg**



Fond croisillon

### ACCESSOIRES

- **Paroi extérieure** tôle pour la fermeture des côtés. Une glissière est prévue entre les montants.
- **Cache avant perforation** pour un côté entièrement tôle.



**COLORIS**

Montants RAL 9010   
Tablettes RAL 9010 ou   
Revêtement poudre Epoxy

**LE MAS DES ENTREPRISES**  
5, AVENUE LIONEL TERRAY  
69330 MEYZIEU  
TÉL 04 37 42 65 65  
info@gravitax.fr - www.gravitax.fr