



SOLUTIONS DE STOCKAGE INDUSTRIEL



## Stockage manuel de charges longues

LE **RAYONNAGE PROFILBAR** EST CONÇU POUR LE STOCKAGE MANUEL DE CHARGES LÉGÈRES À MI-LOURDES EN **SIMPLE OU DOUBLE FACE**.

C'EST LA SOLUTION IDÉALE POUR L'ENTREPOSAGE DE PRODUITS LONGS DE **3000 A 6000 MM**, EN MAGASIN, AU SEIN D'UN SERVICE MAINTENANCE ET PARTOUT OÙ L'OPTIMISATION DE LA SURFACE DE STOCKAGE ET L'ORGANISATION DE VOTRE SITE NÉCESSITE UN MATERIEL FIABLE, ÉCONOMIQUE ET ROBUSTE.



*Stockage de tapis sur le rayonnage PROFILBAR simple face*



*Stockage de planches et tasseaux de bois*



*Stockage de profilés PVC sur un double face*



INDUSTRIE



LOGISTIQUE




AUTOMOBILE



GRANDE DISTRIBUTION



BTP

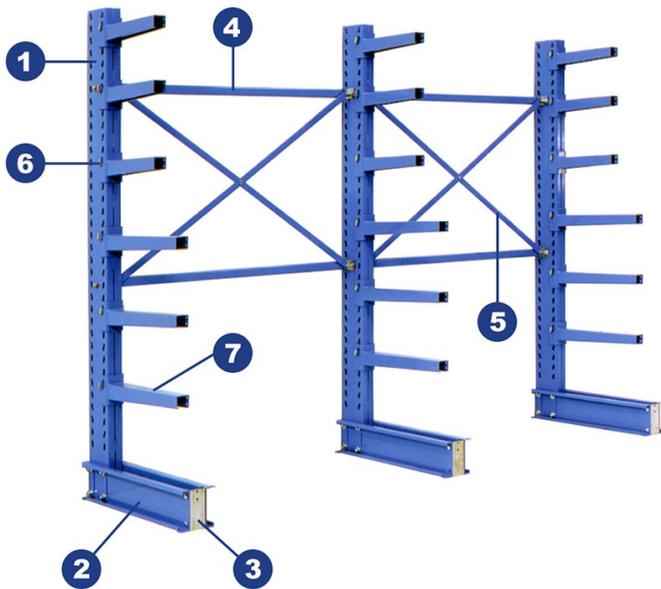

> Le rayonnage PROFILBAR est composé de **colonnes** (montant profil C + base) simples ou doubles faces et de **bras supports**.

### COLONNES (MONTANT + BASE)

- 2 profils C+ de 150 x 35 x 12 mm, épaisseur 3 mm, soudés en 1 colonne de 150 x 70 x 3 mm
- Hauteur montants : 2000 - 2480 - 3000 mm
- Entraxe des colonnes en standard : 1350 mm
- Profondeur base :  
simple face : 750 mm (utile : 600 mm)  
double face : 1350 mm
- Hauteur de pose sur la base : 150 mm
- Charge admissible par colonne : 1500 kg
- Ancrage au sol par 2 chevilles M8X57 à expansion mécanique

### CLAVETTES

- Liaison entre les bras et les montants
- Acier zingué

- 1 Montant
- 2 Base
- 3 Plaque frontale
- 4 Tube de liaison
- 5 Contreventement
- 6 Clavette
- 7 Bras support

### COMPOSITIONS STANDARD

	SIMPLE FACE		DOUBLE FACE	
Longueur hors-tout (mm)	2840	5540	2840	5540
Pour barres de longueur (mm)	3000	6000	3000	6000
Charge admissible y compris base (kg)	6300	10500	12600	21000
<b>Composants</b>				
- colonnes (H 2000 mm)	3	5	3	5
- bras-supports (Lg 350 mm)	9	15	18	30
- bras supports (Lg 500 mm)	9	15	18	30
- contreventements	2	4	2	4
Références	2SF2030	2SF2055	2DF2030	2DF2055



Détail accrochage du bras support



Détail fixation du montant sur la base

### COLORIS

- Colonnes RAL 5015
- Bras support RAL 5015
- Revêtement poudre Epoxy cuite au four
- Autres coloris sur demande

### BRAS SUPPORTS

- Tôle pliée : épaisseur 2 mm
- Longueur standard : 350 - 500 mm
- Bras réglables au pas de 50 mm
- Charge admissible par bras : 250 kg

### CONTREVENTEMENTS

- Longueur standard : 1350 mm
- Liaison entre les montants et stabilité de l'installation.

### ACCESSOIRES



Butée en bout de bras  
H : 50 et 100 mm



Goulottes en tôle galvanisée  
pour le stockage de chutes

### AUTRE APPLICATION



PROFILBAR installé sur des bases mobiles

ZAC DES GAULNES  
290, RUE GUSTAVE EIFFEL  
69330 MEYZIEU  
TÉL 04 37 42 65 65  
info@gravittax.fr - www.gravittax.fr