




Plate-forme / mezzanine

DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE, LA PLATE-FORME INDUSTRIELLE PERMET DE LIBÉRER DE LA PLACE AU SOL, D'OPTIMISER LES VOLUMES DE VOTRE ATELIER OU ENTREPÔT ET DE DOUBLER LES ZONES DE STOCKAGE.

LES ESPACES DE TRAVAIL ET LES BUREAUX PEUVENT ÊTRE DÉLIMITÉS AVEC DES CLOISONS AMOVIBLES ET MODULABLES.

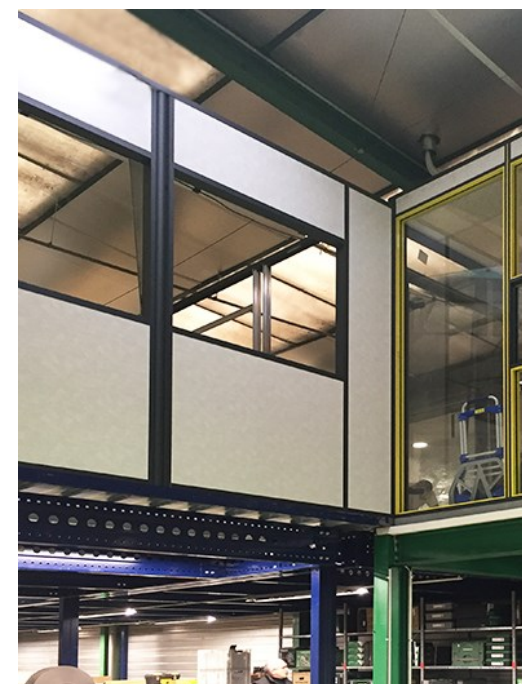

Extension des bureaux sur une nouvelle mezzanine



INDUSTRIE



LOGISTIQUE



AUTOMOBILE




AGROALIMENTAIRE



GRANDE
DISTRIBUTION



MÉDICAL

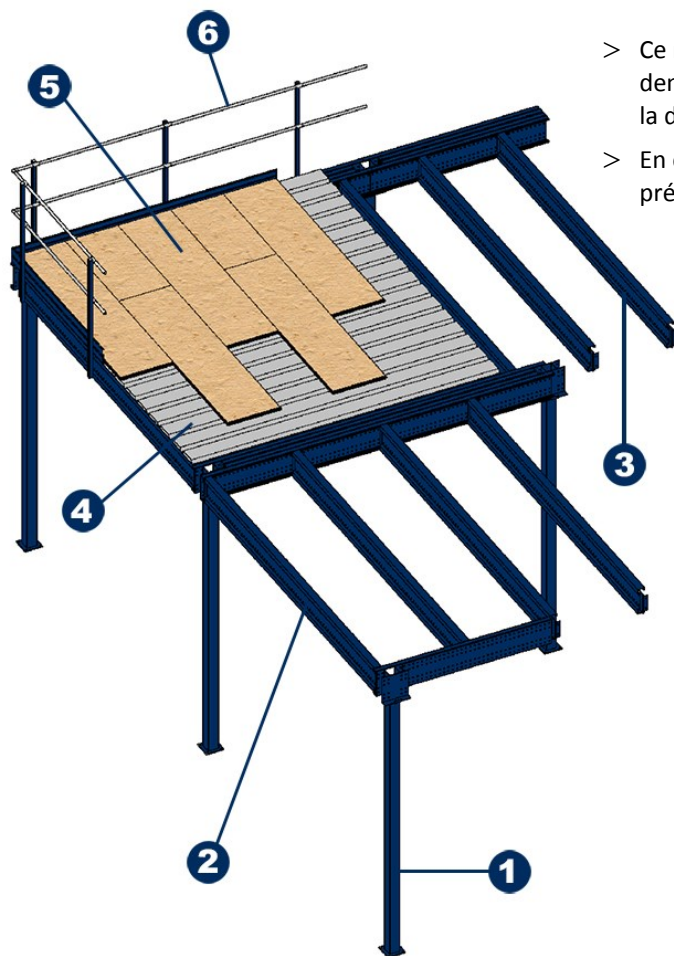

- > Ce matériel doit être installé sur une dalle ou des massifs bétons. Il est demandé à l'utilisateur de s'assurer de la résistance du sol. La valeur de la descente de charge maximale par poteau est indiquée sur le devis.
- > En cas de chauffage au sol, l'utilisateur devra autoriser les perçages et préciser la profondeur maxi.

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1 Poteau | 4 Bac acier galvanisé |
| 2 Poutre porteuse | 5 Plancher aggloméré |
| 3 Solive | 6 Rambarde |

POTEAUX

- Section en fonction des charges

Simple face	80 x 80 x 2 mm
	90 x 90 x 3 mm
Double face	160 x 80 x 2 mm
	180 x 90 x 3 mm

POUTRES ET SOLIVES

- Profilées à froid C+
- Hauteur : 150 et 300 mm

COLORIS	Poteaux, poutres, solives	RAL 5003	
	Revêtement poudre Epoxy cuite au four à 200 C°		
	Les pièces non peintes sont galvanisées		


MONTAGE DE LA MEZZANINE



Pose des poteaux, des poutres et des solives




Pose du bac acier sur les solives et les poutres

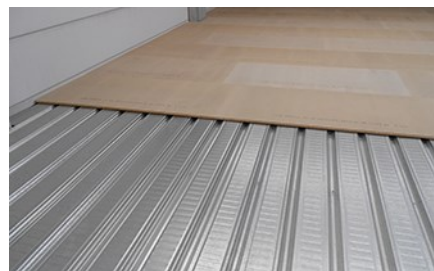

Pose du plancher sur le bac acier galvanisé

PLANCHER ACIER + BOIS

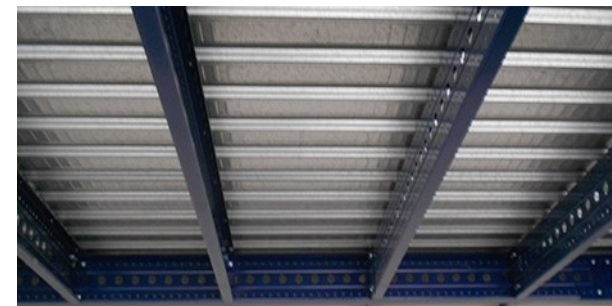

- Plancher bois aggloméré ép. 22 mm CTBS, en dalles rainurées bouvetées, sur **profil bac acier galvanisé**, hauteur 40 mm, ép. 0,75 mm.
- Très bonne résistance au poinçonnement avec une meilleure répartition des charges.
- Sécurisation du plancher en cas de détérioration des dalles bois (dégâts des eaux).
- Bonne résistance aux porte-à-faux permettant de bien épouser les contours du bâtiment.
- Apport de luminosité au rez-de-chaussée avec la réverbération de la lumière.


PLANCHER BOIS



- Plancher bois aggloméré haute densité ép. 38 mm.



290, RUE GUSTAVE EIFFEL
69330 MEYZIEU
TÉL 04 37 42 65 65
info@gravittax.fr - www.gravittax.fr




ACCESSOIRES POUR LA PLATE-FORME

Escalier

- Inclinaison 37°, largeur utile : 900 mm
- Equipé de 2 mains courantes



Escalier industriel

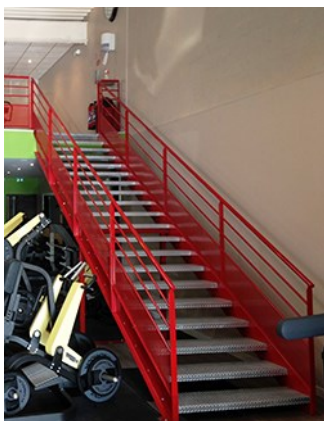

Escalier pour un établissement recevant du public (ERP)

Garde-corps



- Garde-corps aux endroits nécessaires avec lisse, sous-lisse et plinthe (conforme à la norme NF EN ISO 14122-3)

Nos escaliers et gardes corps répondent aux normes industrielles. Possibilité d'avoir la norme ERP pour les établissements recevant du public sur demande.

Barrière écluse de sécurité

- Dimensions hors-tout : **L 1700 x P 2150 x H 2100 mm**, pour charges de dimensions : L 1440 x P 1450 x H 1650 mm
- Coloris : jaune RAL 1018
- Tôle larmée en aluminium pour la protection du plancher sur la zone de dépose palettes (1500 x 1500 mm, ép. 3,2 mm)
- Élément de sécurité recommandé par la CRAM



Barrière écluse ouverte pour la dépose de la palette sur la plate-forme



Position intermédiaire de la barrière écluse



Sécurisation de la partie face au vide pour le déchargement de la palette sur la plate-forme

Cloison



Aménagement de bureaux sur la mezzanine



Aménagement de boxes sous la mezzanine



Habillage de la mezzanine sur toute la hauteur avec une cloison d'un seul tenant

Pour + d'informations, se reporter à la fiche technique **CLOISONS AMOVIBLES**

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



Plate-forme installée autour d'un espace vitré en forme de diamant (show-room d'une biobanque), accès par 2 escaliers



Mezzanine avec porte-à-faux



◀ *Plate-forme installée chez un grossiste en produits de coiffure*



Mezzanine personnalisée aux couleurs de la marque dans un magasin



◀ *Mezzanine dans un atelier mécanique pour le stockage des pneus*



Plate-forme dans un show-room



290, RUE GUSTAVE EIFFEL
69330 MEYZIEU
TÉL 04 37 42 65 65
info@gravittax.fr - www.gravittax.fr