



Stockage manuel de charges longues

LE **RAYONNAGE PROFILBAR** EST CONÇU POUR LE STOCKAGE MANUEL DE CHARGES LÉGÈRES À MI-LOURDES EN **SIMPLE OU DOUBLE FACE**.

C'EST LA SOLUTION IDÉALE POUR L'ENTREPOSAGE DE PRODUITS LONGS DE **3000 A 6000 MM**, EN MAGASIN, AU SEIN D'UN SERVICE MAINTENANCE ET PARTOUT OÙ L'OPTIMISATION DE LA SURFACE DE STOCKAGE ET L'ORGANISATION DE VOTRE SITE NÉCESSITE UN MATERIEL FIABLE, ÉCONOMIQUE ET ROBUSTE.



Stockage de tapis sur le rayonnage PROFILBAR simple face



Stockage de planches et tasseaux de bois



Stockage de profilés PVC sur un double face



INDUSTRIE



LOGISTIQUE




AUTOMOBILE



GRANDE
DISTRIBUTION



BTP

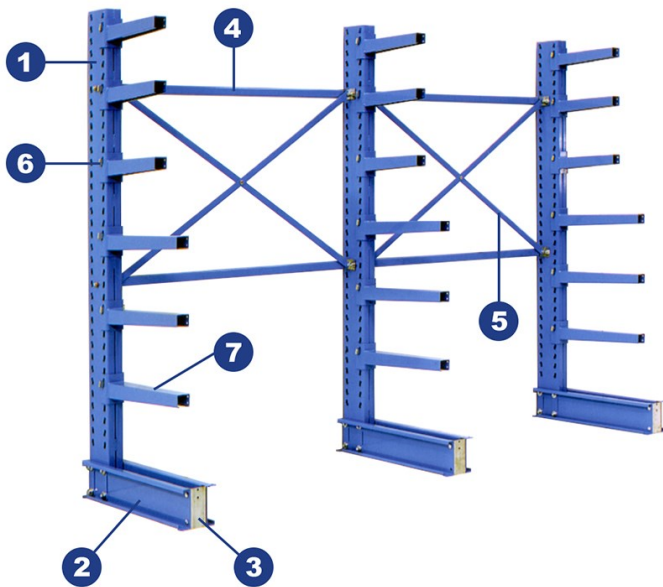

- 1 Montant
- 2 Base
- 3 Plaque frontale
- 4 Tube de liaison
- 5 Contreventement
- 6 Clavette
- 7 Bras support

> Le rayonnage PROFILBAR est composé de **colonnes** (montant profil C + base) simples ou doubles faces et de **bras supports**.

COLONNES (MONTANT + BASE)

- 2 profils C+ de 150 x 35 x 12 mm, épaisseur 3 mm, soudés en 1 colonne de 150 x 70 x 3 mm
- Hauteur montants : 2000 - 2480 - 3000 mm
- Entraxe des colonnes en standard : 1350 mm
- Profondeur base :
simple face : 750 mm (utile : 600 mm)
double face : 1350 mm
- Hauteur de pose sur la base : 150 mm
- Charge admissible par colonne : 1500 kg
- Ancrage au sol par 2 chevilles M8X57 à expansion mécanique

CLAVETTES

- Liaison entre les bras et les montants
- Acier zingué

BRAS SUPPORTS

- Tôle pliée : épaisseur 2 mm
- Longueur standard : 350 - 500 mm
- Bras réglables au pas de 50 mm
- Charge admissible par bras : 250 kg

CONTREVENTEMENTS

- Longueur standard : 1350 mm
- Liaison entre les montants et stabilité de l'installation.

ACCESSOIRES



Butée en bout de bras
H : 50 et 100 mm



Goulotte en tôle galvanisée
pour le stockage de chutes

COMPOSITIONS STANDARD

| | SIMPLE FACE | | DOUBLE FACE | |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 2840 | 5540 | 2840 | 5540 |
| Longueur hors-tout (mm) | 2840 | 5540 | 2840 | 5540 |
| Pour barres de longueur (mm) | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
| Charge admissible y compris base (kg) | 6300 | 10500 | 12600 | 21000 |
| Composants | | | | |
| - colonnes (H 2000 mm) | 3 | 5 | 3 | 5 |
| - bras-supports (Lg 350 mm) | 9 | 15 | 18 | 30 |
| - bras supports (Lg 500 mm) | 9 | 15 | 18 | 30 |
| - contreventements | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Références | 2SF2030 | 2SF2055 | 2DF2030 | 2DF2055 |



Détail accrochage
du bras support



Détail fixation du
montant sur la base

COLORIS

- Colonnes RAL 5015
- Bras support RAL 5015
- Revêtement poudre Epoxy cuite au four
- Autres coloris sur demande

AUTRE APPLICATION



PROFILBAR installé sur des bases mobiles

