



Stockage manuel, rayonnage à tablettes

DEUX MODÈLES SONT DISPONIBLES POUR LE **RAYONNAGE A TABLETTES PROFILHER**.
UNE VERSION "ARCHIVES" POUR LE STOCKAGE DE BOÎTES ARCHIVES ET DE CLASSEURS ET UNE
VERSION "INDUSTRIE" QUI PEUT RECEVOIR DES BACS, DES CARTONS ET DES PIÈCES LÉGÈRES.



Rayonnage PROFILHER avec des tablettes galvanisées



Stockage de boîtes archives



INDUSTRIE



COLLECTIVITÉS



AUTOMOBILE



AGROALIMENTAIRE



GRANDE
DISTRIBUTION



MÉDICAL



Version industrie


- > Les tablettes galvanisées du rayonnage PROFILHER sont réglables en hauteur **au pas de 25 mm**.
- > Les tablettes reposent sur des **tasseaux**.

ÉCHELLES

- **Hauteur** : 1980 - 2180 - 2480 - 2980 mm
- **Poteaux** : épaisseur 8/10^e
- Perforation au pas de **25 mm**
- **Tasseaux** : épaisseur 12/10^e

TABLETTES

- **Longueur** : 1050 - 1250 mm
- **Profondeur** : 400 - 500 - 600
700 - 800 mm
- A partir de la profondeur 500 mm, on utilise **2 tablettes**
- Charge admissible par niveau uniformément répartie :
230 kg en longueur 1050 mm
180 kg en longueur 1250 mm sans renfort




Détail accrochage de la tablette sur le tasseau



Pied platine galvanisé



Solive de raidissement

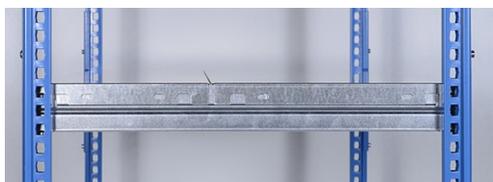

Tasseau supportant des tablettes juxtaposées

SOLIVE DE RAIDISSEMENT

- **Longueur** : 1050 - 1250 mm
- Epaisseur **10/10^e**

COLORIS	Montants, solives	RAL 5015	
	Tablettes	galvanisées	
	Revêtement poudre Epoxy		



Version archives

- > Les échelles sont composées de **poteaux et d'entretoises**.
- > Les tablettes **galvanisée ou peintes** reposent sur des **cavaliers**.
- > Le **fond croisillon galvanisé** permet de stabiliser l'installation.

ÉCHELLES

- **Hauteur** : 1980 - 2180 - 2480 - 2980 mm
- **Poteaux** : épaisseur 8/10^e
- Perforation au pas de **25 mm**
- **Entretoises** : épaisseur 12/10^e



Détail accrochage de la tablette sur le cavalier



Entretoise

TABLETTES

- **Longueur** : 1050 - 1250 mm
- **Profondeur** : 250 - 350 - 400 - 500
600 mm
- Charge admissible par niveau uniformément répartie : **110 kg**



Fond croisillon

ACCESSOIRES

- **Paroi extérieure** tôle pour la fermeture des côtés. Une glissière est prévue entre les montants.
- **Cache avant perforation** pour un côté entièrement tôle.



COLORIS	Montants	RAL 9010	
	Tablettes	RAL 9010 ou galvanisées	
	Revêtement poudre Epoxy		

ZAC DES GAULNES
290, RUE GUSTAVE EIFFEL
69330 MEYZIEU
TÉL 04 37 42 65 65
info@gravitax.fr - www.gravitax.fr